




COMPACT 38B

Planificación

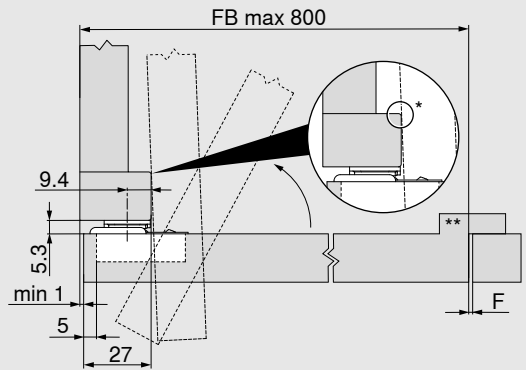


Cotas de la bisagra y cálculo de los juegos en el ajuste en fábrica
* Evitar colisión

F Debido a las grandes dimensiones de la puerta, los juegos giratorios tienen que ser grandes, es decir como mínimo 2 mm.

** En el caso de las puertas de mueble que se abren hacia adentro, se requiere un tope para la puerta en el lado opuesto de la bisagra (solución a medida del fabricante de muebles). Esto evita que la puerta del mueble se presione en exceso hacia afuera.

FB Ancho del frente

Retroceso del frente

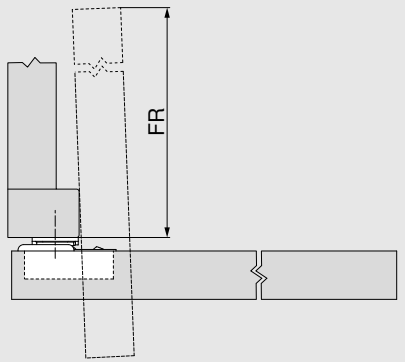

FR = Ancho del frente - 48

FR Retroceso del frente

Cantidad de bisagras


- Peso de la puerta hasta 22 kg: 5 bisagras
- Peso de la puerta hasta 27 kg: 6 bisagras
- Peso de la puerta hasta 32 kg: 7 bisagras

Aplicación probada en 80 000 ciclos de movimiento


Advertencia

Al utilizar COMPACT 38B en muebles que estén al alcance de niños pequeños, recomendamos la aplicación "puerta con apertura hacia el interior con CLIP top BLUMOTION I CLIP top 110°".


Montaje para atornillar




Cotas de la cazoleta

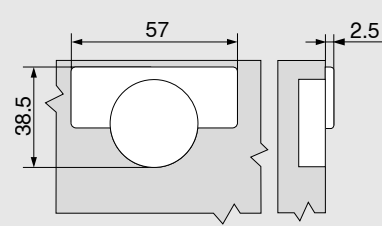

Ajuste



máx. ± 2.0 mm



± 1.6 mm

TECNOMAK ESPAÑA, S.A.
Polígono Industrial "La Marina"
C/de la Creativitat, nº 5
08850 Gavà (Barcelona)
España
Tel.: +34 934 491 497
Fax: +34 934 490 194
E-Mail: info@tecnomak.es
www.tecnomak.es

Julius Blum GmbH
Fábrica de herrajes
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Nuestras sedes en Austria, Polonia y China están certificadas de acuerdo con lo indicado abajo.
Nuestra sede en EE. UU. está certificada según la norma ISO 9001.
Nuestra sede en Brasil está certificada según las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.



Look for our
FSC™-certified
products



Todo el contenido está sujeto al Copyright de Blum.
Sujeto a modificaciones técnicas y modificaciones de programa sin previo aviso.
IDNR: 285.816.2 - FO-191/2 ES-ES/04/24

Puerta de apertura hacia el interior

Opciones de diseño fascinantes para espacios pequeños y grandes

Hoja de datos técnicos

www.blum.com



